




Joker

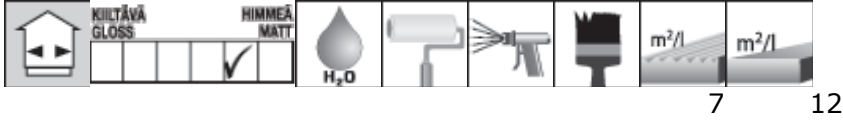

1 (2)

OPIS:	Vodorazrediva akrilna lateks boja, otporna na čišćenje, koja daje prefinjen mat finiš sa blagim sjajem.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA:	Pogodan za farbanje u enterijeru, na malteru, betonu, cigli, gipsanim pločama, drvenim površinama, iverici i na ravnim površinama od drvenih vlakana. Pogodan za nove i prethodno ofarbane površine. Nije pogodan za farbanje vrata ili nameštaja.
PREPORUČENA UPOTREBA:	Za farbanje na plafonima i zidovima u dnevnim sobama, spavaćim sobama i dečjim sobama, kao i salama i drugim sličnim prostorijama.
TEHNIČKI PODACI:	
Bazne boje:	A i C
Paleta boja:	Tikkurila Symphony ton karta.
Stepen sjaja:	Puna mat
Građevinski materijal (emisija klasa):	M1
Pokrivnost:	7-9 m ² /l za apsorbovane površine. 10-12m ² /l za ne apsorbovane površine.
Pakovanje konzervi:	0,9l; 2,7l; 9l
Razređivač:	Voda
Metod primene:	Četka, valjak ili sprej. Za aparat za prskanje koristiti sprej tipa 0.015" - 0.021". Ako je potrebno razrediti sa 10% vode.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha:	Suv na prašinu za pola sata. Ponovo premazati posle 1 – 2 sata.
Otpornost na hemikalije:	Otporan na čišćenje sa hemikalijama i slabim rastvaračima kao što je White Spirit.
Otpornost na toplotu:	85°C, ISO 4211 – 2 ISO 4211 – 3.
Otpornost na mokro brisanje:	SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998.
Sadržaj čvrste materije:	U proseku 40 % u zavisnosti od nijanse.
Specifična masa:	U proseku 1.3 kg/l u zavisnosti od nijanse, ISO 2811.
Skladištenje:	Zaštiti od smrzavanja.
Šifra proizvoda:	878_6001/3
MED Sertifikat:	MED VTT C 9954 15 13 Joker



Joker

DETALJI PRIMENE:

Uslovi za primenu:

Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80 %.

Priprema:

Neobojene površine:

Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglatači površinu sa Tikkurila Prestomax glet masom i izbrusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer.

Prethodno obojene površine:

Oprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (deterdžentom za čišćenje) i isprati pažljivo sa vodom. Izbrusiti čvrste i sjajne površine do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa Prestomax glet masom puniocem i izbrusiti suhu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer pre premazivanja, ako je potrebno.

Premazivanje:

Promešati JOKER dobro pre upotrebe i razblažiti sa vodom, ako je potrebno. Primeniti jedan ili dva sloja premaza sa valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata:

Ukloniti višak boje sa alata pre čišćenja sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstvo za održavanje:

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova.

Očistiti površine sa suvom četkom ili krpom. Zaprljane površine mogu se očistiti sa vlažnim alatom za čišćenje koristeći neutralni deterdžent (ph 6 – 8). Površinu pažljivo isperite. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterdženta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterdženta.

Održavati površinu sa pažnjom, trajnost i čvrstina se postiže u proseku za 1 mesec pod normalnim okolnostima. Ako je čišćenje potrebno, koristiti suhu ili vlažnu krpom za čišćenje.

Uputstva za obradu:

Površine ofarbane sa Joker bojom mogu biti održavane farbanjem sa istim proizvodom ili sa istim tipom vodorazredive boje. Videti odeljak "Prethodno obojene površine".

EU VOC

**2004/42/EC-
ograničena**

vrednost:

(kategorija A/a) 30 g/l (2010). Joker sadrži VOC max. 30 g/l.

**KLASIFIKACIJE
ZA BEZBEDNOST I
ZDRAVLJE u**

skladu sa

Regulativom (EC)

Br.1272/2008:

**ZAŠTITA ZA
ŽIVOTNU**

SREDINU I

ODLAGANJE

OTPADA:

Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Rukovati pažljivo. Izbegavati produženi kontakt sa kožom i udisanje pare od prskanja. Bezbednosni List je dostupan na zahtev.

Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima.

TRANSPORT:

VAK/ADR-

sre140113/ssa280208/ars010408/mpy251005 /809-s

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.